




BENEFICIOS

- ▲ Hecho de aluminio
- ▲ Protección efectiva de la membrana impermeabilizante, con la forma ergonómica y redondeada del contrapeso. El revestimiento plastificado permite evitar la fisura del bloque de hormigón.
- ▲ Facilidad de instalación : el conjunto está pre-ensamblado
- ▲ Estabilidad del sistema : el contrapeso, que es manipulable por una sola persona, tiene un mango ergonómico y asegura la estabilidad del sistema.
- ▲ Almacenamiento optimizado : cuatro encajes permiten apilar los contrapesos de manera segura, facilitando el almacenamiento de los contrapesos.
- ▲ Libre circulación de las aguas pluviales bajo el travesaño despegado del suelo



ALILISSE AUTOPORTANTE

Inclinación del techo <math><10^\circ</math>

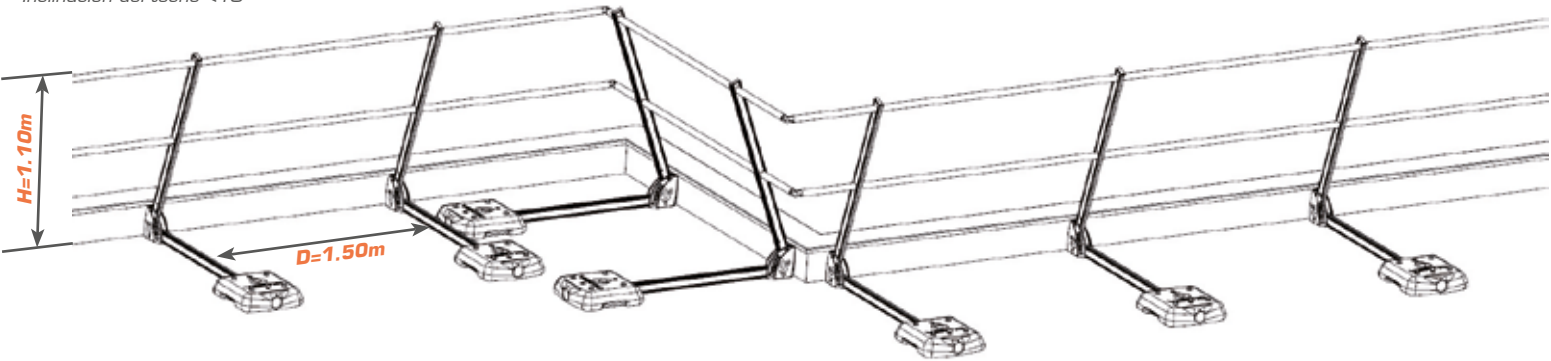

UN PRODUCTO ÚNICO PARA DOS POSICIONES

=> **RECTO** : 5° para escapar el cubre parapeto

=> **INCLINADO** : 20° para adaptarse a ciertas restricciones arquitectónicas, y hacer que la protección sea menos visible desde la parte inferior del edificio

Entregado plegado, el conjunto está optimizado para fácil transporte y almacenamiento. El soporte atornillado se instalará en la posición deseada.




FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



Palets estándar 120x80cm

Para completar y armonizar sus instalaciones existentes, las barandillas se pueden suministrar con las garras.



COMPONENTES ALILISSE®

<p>Tubo de larguero y bajo larguero</p> <p>En aluminio extrusionado de 36mm. Entregado en longitudes de 3m y estrechado en una extremidad.</p>	<p>AL-LISSE</p> 	<p>AL-EAA</p> <p>Mordaza de ángulo articulada</p> <p>Permite la realización de ángulos de 70° a 180°. Cómodamente ajustable in situ. Diámetro y material idéntico para suavizar la continuidad estética.</p> 
<p>Ángulo curvado</p> <p>Puede ser encajado dentro de los tubos de largueros para asegurar la continuidad estética. Implementación rápida.</p>	<p>AL-ANG90</p> 	<p>AL-ERF</p> <p>Mordaza recta fija</p> <p>Permite el montaje longitudinal de secciones de larguero y bajo larguero no estrechadas en uno de sus extremos. Se adapta directamente al interior del tubo de larguero y bajo larguero.</p> 
<p>Conjunto poste contrapesado</p> <p>Larguero y poste de aluminio. Contrapeso de hormigón plastificado. Plegado, permite un facil transporte y almacenamiento.</p>	<p>AL-A.EL</p> 	<p>AL-BOUCH</p> <p>Tapón de extremidad</p> <p>Tapón de laminillas para extremidades de larguero y bajo larguero.</p> 
<p>Rodapié de aluminio</p> <p>La colocación de un rodapié es necesaria si la cornisa mide menos de 100mm (tejadós) o 150mm (máquinas) con respecto a la zona de circulación.</p>	<p>AL-PAL</p> 	<p>AL-EXTM</p> <p>Extremidad mural</p> <p>Permite la sujeción de los largueros en la pared. Se instala directamente sobre la pared con 2 fijaciones de diámetro 10mm maxi (no incluidas).</p> 