





Punto de anclaje

Soporte de línea de vida


Soporte de rail

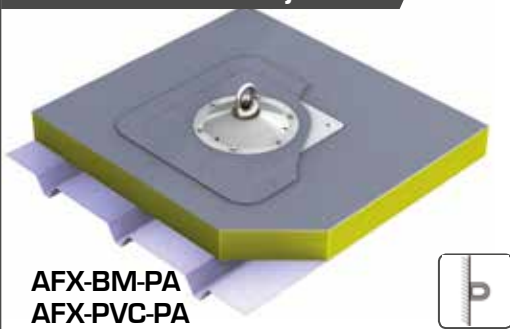

AFX-BM-PA
AFX-PVC-PA

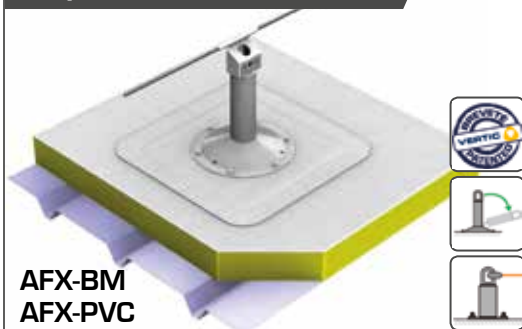


AFX-BM
AFX-PVC

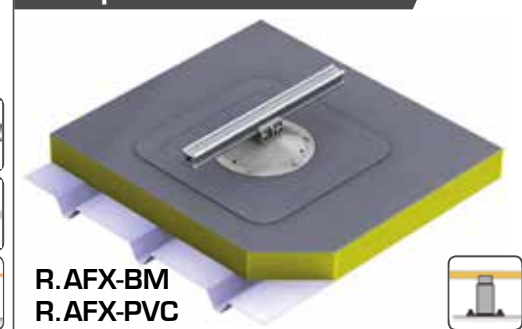


R.AFX-BM
R.AFX-PVC



Principio de fijación

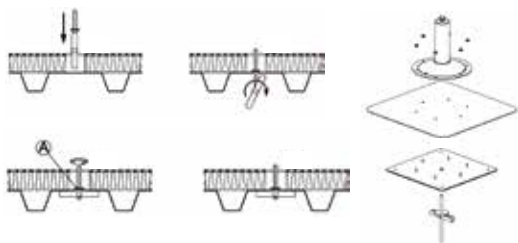

Membranas de tela asfáltica o PVC

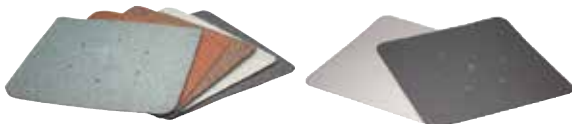

BENEFICIOS

- Se instala directamente sobre la estanqueidad
- Una fijación central única sirve de enlace con la cubierta.
- Implantación independiente de la estructura.
- Disponible en versión 4 fijaciones para montaje sobre cubierta perforada (consultarnos)
- También disponible en fijación sobre un soporte de madera

FIJACIÓN BBC

Para cumplir con los requisitos de la **regulación térmica RT2012 (ISO 10211)**, tenemos una **fijación específica**

- Puente térmico extremadamente bajo, que garantiza la ausencia de condensación
- Estanqueidad al aire al nivel de la perforación de la cubierta de acero.
- Aislamiento continuo alrededor de la fijación.

